

VerfBestelSite.nl

Handleiding

Ruwol Waterglas / Kiesol

Handleiding

Inhoud

Belangrijke informatie voordat u begint.....	1
Toepassing	1
Werkwijze	1


Belangrijke informatie voordat u begint

Toepassing

Waterglas wordt daar toegepast waar de capillaire werking van een betonnen of stenen objecten onderbroken dient te worden. Oppervlakte-afdichtingen alleen met Ruwol waterglas uitvoeren als het om drukloze vochtverschijnselen gaat. Enkel daar gebruiken waar geen drukkend/vloeiend water aanwezig is of te verwachten is.

Werkwijze

- Boor op een onderlinge afstand van 15 cm – 17 cm gaten met een diameter van 30 mm in een hoek 25° naar beneden tot minimaal 8 cm van de muurdikte, zoals te zien op onderstaande afbeelding.
- Ontdoe de boorgaten van het boormeel. Hierna meerdere malen tot aan volledige verzadiging vol laten lopen. Aansluitend de gaten opvullen met specie vermengd met Waterglas.

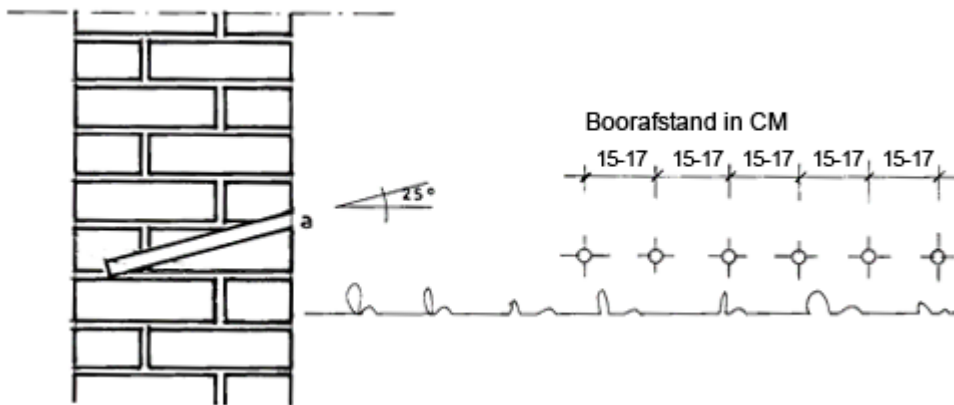

Disclaimer:

Wij zijn trots op de doeltreffendheid van onze producten, die het resultaat zijn van uitgebreide praktijkervaring en gedegen onderzoek in onze laboratoria. We garanderen dat werken uitgevoerd met onze systemen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden en beloftes die we maken, op voorwaarde dat onze duidelijke instructies zorgvuldig worden gevolgd en de toepassing ervan voldoet aan de hoogste eisen van vakmanschap. We benadrukken echter dat we geen aansprakelijkheid kunnen accepteren voor resultaten die negatief beïnvloed worden door externe factoren buiten onze invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om met de beschikbare middelen te verifiëren of onze producten geschikt zijn voor de specifieke toepassing die zij voor ogen hebben. Let wel, bij de publicatie van een nieuw technisch documentatieblad vervalt de geldigheid van eerdere versies. Dit zorgt ervoor dat we onze toewijding aan innovatie en kwaliteit voortdurend kunnen handhaven, terwijl we onze klanten voorzien van de meest actuele en betrouwbare informatie over onze producten en systemen.

VerfBestelSite.nl

Handleiding

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl